

diboFLEX

Intelligente Bauwerksabdichtung mit System

**Wichtige
Information für
ARCHITEKTEN**

Die innovative Rohrdurchführung mit Bitumen-Flansch aus Österreich



www.diboFLEX.com

diboFLEX


ist eine einbetonierbare Rohrdurchführung für den Generaleinsatz im Hoch- und Tiefbau. Durch den integrierten und fest verbundenen Bitumenflansch können die Bitumenbahnen direkt verschweißt werden. Dies ergibt sozusagen eine „Einteiligkeit“ der Dichtebenen und somit maximale Dichtheit im Sinne einer „Schwarzen Wanne“.



OHNE diboFLEX



MIT diboFLEX

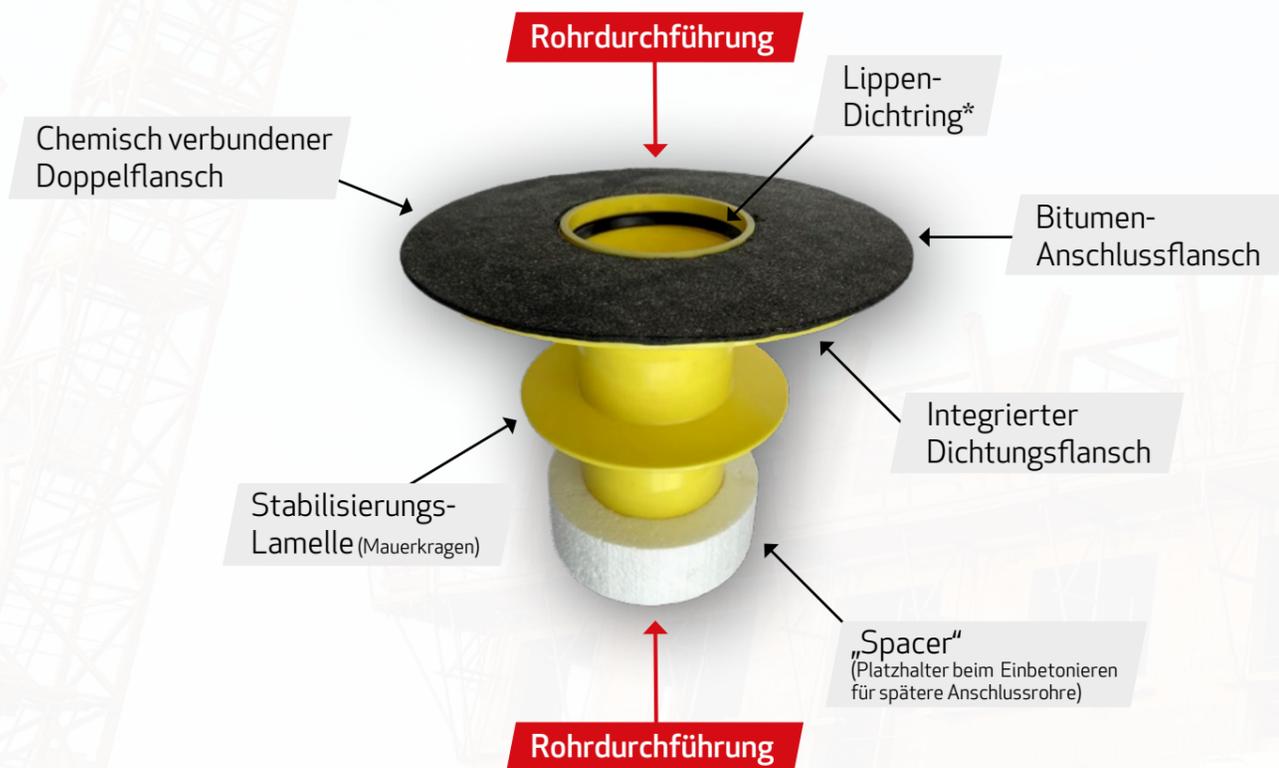

* optional (nicht im Lieferumfang)



Einbetonieren – Bitumenbahn verflämmen – Fertig!



diboFLEX

standardisiert die Rohrdurchführungen im Hochbau für Bodenplatte, Keller, Außenwand und Dach. Diese Vereinheitlichung erlaubt Teilereduktion und Fehlerminimierung beim Einbau bzw. bei der Abdichtung.

diboFLEX bietet höchste Dichtheit weil einbetonierbar und direkt mit den Bitumenbahnen verschweißbar. Bei Keller-Außenwänden sind auch verschiedene Bitumen-Dickstriche (1K/2K) verwendbar. Im Gesamtprozess einer Rohrdurchführung ergeben sich erhebliche Kosteneinsparung.

Im YOUTUBE-Kanal von diboFLEX gibt es eine Animation zur Anwendung <https://youtu.be/s686kTvsAfM>



YouTube diboFLEX

diboFLEX

Intelligente Bauwerksabdichtung mit System

**diboFLEX ist in Österreich
flächendeckend über den
Baustoffhandel verfügbar.
Infos unter office@diboflex.com**

diboFLEX Bauelemente GmbH

Veldner Straße 29, 4120 Neufelden

Telefon: **+43 7282 20797 4000**

Email: office@diboflex.com

Internet: www.diboFLEX.com

Firmenbuch: FN 538838 i

UID-Nummer: ATU75828669

IBAN AT38 2033 4010 0010 7456

Änderungen und Fehler jederzeit vorbehalten.
Gültig nur für Österreich. Stand: 07/2021

EMPFÄNGER

www.diboFLEX.com

TWORX